

# 三菱ダイヤハウス



## 暮らしに、仕事に もうひとつの快適ハウス。

ガルバリウム鋼板使用で丈夫で長持ち/多彩なオプションで自由に使える





農機格納庫や車庫として    ライスセンターや育苗施設に    事務所や休憩所、待合室に

使い方色々、三菱ダイヤハウス

屋根に 壁に 強くて長持ち  
ガルバリウム鋼板を使用しています。

### ガルバリウム鋼板の特徴

ガルバリウム鋼板とは、鉄材にアルミニウム、亜鉛、シリコンのメッキを施した鋼板です。耐久性・耐食性に優れ、高温や酸性雨などの過酷な環境も耐え抜きます。  
三菱ダイヤハウスはこのガルバリウム鋼板を屋根・壁材に使用。それぞれ特殊塗装をし、さらに耐久性を高めています。

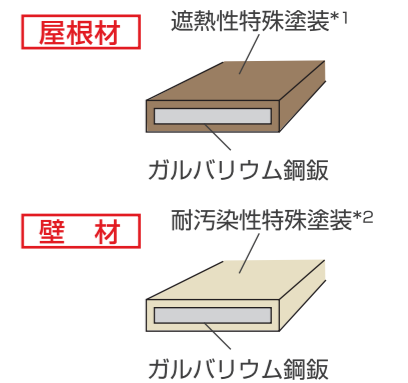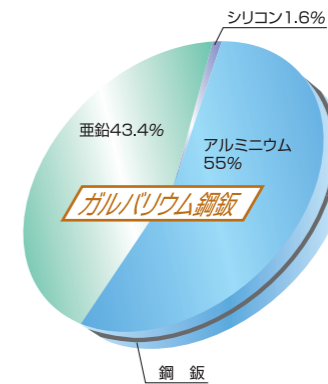

\*1…太陽光を反射し、室内温度上昇を和らげる  
\*2…よごれがつきにくい

### ■ 主要諸元表

		M H M E タイプ(軒高さ3.0m)	MHM MEM タイプ(軒高さ3.3m)	MHT MET タイプ(軒高さ3.9m)	備 考
大きさ(m) 間口×奥行	54型	32.4m <sup>2</sup> (9.8坪) 6.0×5.4 48.6m <sup>2</sup> (14.7坪) 9.0×5.4 64.8m <sup>2</sup> (19.6坪) 12.0×5.4	32.4m <sup>2</sup> (9.8坪) 6.0×5.4 48.6m <sup>2</sup> (14.7坪) 9.0×5.4 64.8m <sup>2</sup> (19.6坪) 12.0×5.4	32.4m <sup>2</sup> (9.8坪) 6.0×5.4 48.6m <sup>2</sup> (14.7坪) 9.0×5.4 64.8m <sup>2</sup> (19.6坪) 12.0×5.4	1.中柱はありません 2.オプションによって間口 拡張が可能です。
	63型	37.8m <sup>2</sup> (11.5坪) 6.0×6.3 56.7m <sup>2</sup> (17.2坪) 9.0×6.3 75.6m <sup>2</sup> (22.9坪) 12.0×6.3	37.8m <sup>2</sup> (11.5坪) 6.0×6.3 56.7m <sup>2</sup> (17.2坪) 9.0×6.3 75.6m <sup>2</sup> (22.9坪) 12.0×6.3	37.8m <sup>2</sup> (11.5坪) 6.0×6.3 56.7m <sup>2</sup> (17.2坪) 9.0×6.3 75.6m <sup>2</sup> (22.9坪) 12.0×6.3	
		72型	64.8m <sup>2</sup> (19.6坪) 9.0×7.2 86.4m <sup>2</sup> (26.2坪) 12.0×7.2	64.8m <sup>2</sup> (19.6坪) 9.0×7.2 86.4m <sup>2</sup> (26.2坪) 12.0×7.2	
	様 式	平屋建て、合掌鉄骨造り、折板葺き			
基 礎	専用独立基礎(基礎石付)または布基礎(アンカーボルト付)				
塗 装	粉体焼付塗装(MHタイプのみ) 粉体焼付塗装(MHMタイプのみ) 粉体焼付塗装(MHTタイプのみ)				
鉄 骨 材	柱	亜鉛メッキ角型鋼管 □100×100×2.3		亜鉛メッキ角型鋼管 □100×100×3.2	
	合 掌	亜鉛メッキ角型鋼管 □100×100×2.3			
	梁	C型鋼 100×50×2.3			
	胴 縁	亜鉛メッキ角型鋼管 □50×50×1.6			
壁	母 屋	亜鉛メッキ角型鋼管 □50×50×1.6			
	形状(mm)	リブ付角波鉄板 t 0.4			
屋 根	材 質	ガルバリウム鋼板			
	形状(mm)	ルーフデッキ88型 t 0.5(結露防止ポリエチレンフォーム張り)			延長・切りつめも可
	材 質	ガルバリウム鋼板			
勾 配	3寸				
ブ レ ース	形 状	M10 壁面・屋根裏	M10屋根裏・M12 壁面	M12 壁面・屋根裏	
	方 式	軽量手動方式(三和シャッター製)			
シャッター	形 状 高 さ × 幅 (mm)	2500×2900(シングル)	2500×2900(シングル)	3200×2900(シングル)	
		2500×5900(ダブル)	2500×5900(ダブル)	3200×5900(ダブル)	
		2415×2900(妻側シングル)	2415×2900(妻側シングル)	3200×2900(妻側シングル)	
		2415×5300(妻側ダブル)	2415×5300(妻側ダブル)	3200×5300(妻側ダブル)	
		2415×5300(妻側ダブル)	2415×5300(妻側ダブル)	3200×5300(妻側ダブル)	

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。また、写真は商品と異なることがあります。  
※この建物は、建築確認申請が必要です。(費用別途)  
※電気・水道・土間コンクリート工事等の付帯工事は含まれていません。

ダイヤハウスのお求め、ご相談は…



育てよう豊かな大地 楽しもう明日の農業  
**三菱農機株式会社**

本 社/島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667-1  
営業本部/東京都品川区西五反田1-5-1 五反田野村證券ビル  
ホームページ <http://www.mam.co.jp/>

ガルバリウム  
鋼鉄だから  
耐久性◎・  
耐食性◎

オプション  
色々  
自由に  
選べる

中柱がなく  
便利で広々



## 用途に合わせて大きさ自在、 「自分」仕様のハウスができます。

営農集団の大型農機格納庫などに

### ロングタイプ

間口は1スパン(3m)  
ごとに伸ばせます。



伸ばして…

ミニライスセンターや工場の治具置き場にも

### ワイドタイプ

奥行:6.3m(63型)  
7.2m(72型)



広げて…

### 標準型



狭くして…

高くして…

大型乾燥機の収納・農作業場に

### ミドルタイプ

軒高さ:3.3m(M型)

### ハイトタイプ

軒高さ:3.9m(T型)

●天井が高いので、大物の  
高さも十分にとれます。



### 切詰ハウス

間口も奥行も切詰め  
できます。



Option 自由に選べる多彩なオプションで、さらに使いやすく

ドア | 窓 | 引戸 | ひさし | 雨どい

吊戸 | シャッター | 2段基礎 | 屋根断熱材

使い方に合わせて  
組み合わせできます



電動シャッターは  
リモコンで自動開閉



窓(幅1694×高903mm)



引戸  
(幅1800×高1817mm)



ドア(幅730×高1840mm)



大 棚 | 小物の整理や部屋の仕切りに



下 屋 | 有効利用で作業場を拡大



サイディング | サイディングで豪華に

●エンボス加工された外壁材を使用



## シルバータイプ

ガルバリウム鋼鉄の  
特性を活かした、シ  
ルバータイプ。  
特に熱反射率に優れ  
ており、室内の温度  
上昇を和らげます。  
(屋根・壁塗装なし)



## 耐雪への字タイプ

長期間積雪のある地域  
でも、十分な耐久性。  
約1mの積雪に耐えら  
れます

軒高:3.81m、3m

